



Ronde kanaalventilator, model Tube, fabrikaat ST-Fans.

De Tube serie is ontworpen voor installatie in kanalen. De Tube modellen hebben 30 mm lange aansluiting, vlg. EN 1506:1997. De fans hebben aerodynamisch geoptimaliseerde waaiers en leidschoepen..

Motorbeveiliging is geïntegreerd in de elektronica van de motor. De luchtdichte behuizing (luchtdichtheid klasse C volgens EN12237 : 2003) is vervaardigd van speciaal composiet materiaal.

De VBM montageklem maakt het installeren en onderhouden eenvoudig en voorkomen het doorgeven van trillingen aan het kanaal. Montagebeugel op de wand of het plafond als accessoire.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	436	m ³ /h
Toerental waaijer	2.447	rpm
Vermogen	26	W
Spanning	1x230/50	V/Hz
Stroomsterkte	0,12	A
Beschermingsklasse	44	IP
Gewicht	1,4	kg
Max. medium temp.	55	°C
Geluidrukniveau ±2*	25,5	dB(A)

**(op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-160
Vlinderklep	RSK-160
Beschermrooster	RSG-160
Filterbox	FGR-160
5-standen regelaar	STR-1-10L10
Toerenregelaar	MTY 0,5

Grafiek:

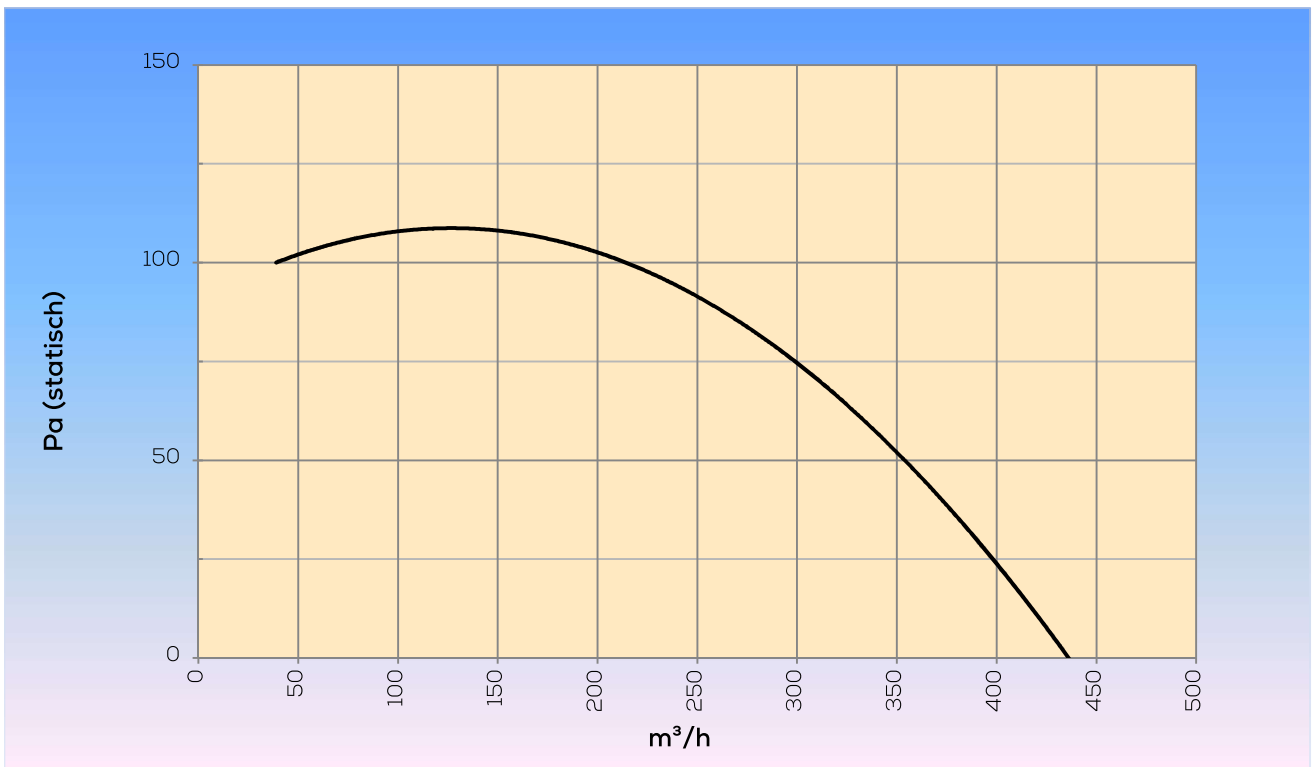

Maatvoering:

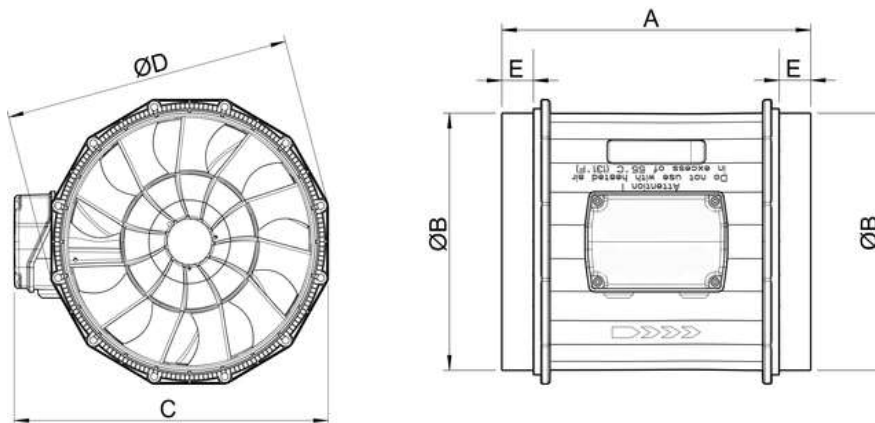

øA	B	C	D	øE
220	159	211	187	25